

Ausschreibungstext

Produkt: ter Hürne Soya Design-Vinylboden Perform

Ausschreibungstext für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem Leistungsbereich (LB) 036 Bodenbelagsarbeiten gemäß STLB-Bau (Dynamische BauDaten).

Projektinformationen

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Anbieter: _____

Im Gegensatz zu herkömmlichen Vinylböden aus PVC enthält der Sōya Design-Vinylboden keine Weichmacher mit schädlichen Phthalaten. Für die Elastizität sorgt ein natürlicher, biobasierter Weichmacher: Öl, gewonnen aus der Sojabohne. Damit erfüllt der Boden alle Anforderungen an emissionsarmes Wohnen. Die Polymer-Basis macht ihn pflegeleicht und wasserfest. In der Comfort SEAL Qualität ist er bis zu 48 Stunden wasserbeständig. Jedes Dekor gibt es in drei Ausführungen. Zuerst entscheidet man nach Optik, danach wählt man für jede bauliche Situation die passende Lösung.

- Gesundes Wohnen – biobasierte Weichmacher aus Sojabohnen-Öl
- Trendsetzende, große Formate in Holz und Stein und authentische Looks durch das Zusammenspiel von Dekor und Oberfläche
- Sōya Design-Vinylboden Perform
 - o 6 mm Multilayer Rigid mit ClickItEasy Verbindung (für Klicken und Kleben geeignet)
- Multitalentiert – antibakteriell, antistatisch, trittsicher und wasserfest

Allgemeine Vorbemerkungen zur technischen Ausführung

Die Arbeiten sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen technischen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen auszuführen. Dabei sind alle relevanten gesetzlichen Vorgaben, behördlichen Anforderungen und produktspezifischen Verarbeitungshinweise des Herstellers zu berücksichtigen.

Der Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs sowie dem Stand der Technik entsprechen und sauber, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu übernehmen.


Verlegemöglichkeiten:

Produktgruppe	Artikel	Schwimmende Verlegung	Vollflächige Verklebung	Feuchtraumeignung
Söya Design-Vinylboden	Perform	Estrich, Trockenestrichsysteme, Fliesen, PVC, Lenolium, Holz, Spanplatten	Estrich, Trockenestrichsysteme, Fliesen, Holz, Spanplatten	geeignet

Produkteigenschaften:

Produkteigenschaften		Design Vinylboden Perform							
Format		743 x 145 x 6 mm	665,4 x 145 x 6 mm	1212,9 x 603,3 x 6 mm	1224 x 612 x 6 mm	1830 x 229 x 6 mm	1212,9 x 222,3 x 6 mm	1517,7 x 235,0 x 6 mm	1814,8 x 235,0 x 6,3 mm
Nutzschicht		0,55 mm							
Fuge		umlaufende Mikrofuge							
Profilierung		LockitEasy							
Glanzgrad		matt / supermatt							
Verpackung	Paket:	10 Stück je Paket (ca. 1,077 m²)	12 Stück je Paket (ca. 1,158 m²)	2 Stück je Paket (ca. 1,463 m²)	3 Stück je Paket (ca. 2,25 m²)	5 Stück je Paket (ca. 2,095 m²)	6 Stück je Paket (ca. 1,618 m²)	6 Stück je Paket (ca. 2,140 m²)	4 Stück je Paket (ca. 1,706 m²)
	Palette:	56 Pakete je Palette (ca. 60,312 m²)	84 Pakete je Palette (ca. 97,29 m²)	29 Pakete je Palette (ca. 42,44 m²)	22 Pakete je Palette (ca. 49,5 m²)	44 Pakete je Palette (ca. 92,195 m²)	48 Pakete je Palette (ca. 77,63 m²)	48 Pakete je Palette (ca. 102,7 m²)	64 Pakete je Palette (ca. 109,17 m²)
Gewicht	Paket:	10,79 kg	11,58 kg	15,12 kg	22,92 kg	21,58 kg	16,00 kg	21,03 kg	16,85 kg
	Palette:	629 kg	1055 kg	457 kg	504 kg	950 kg	793 kg	1045 kg	1128 kg

Produktaufbau:

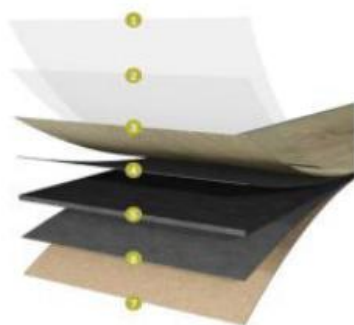

- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit eingepresster Struktur
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Vinyl-Trägerschicht
- 5 Rigid-Trägerplatte
- 6 Vinyl-Gegenzug
- 7 Kork-Trittschalldämmung

Garantie / Hinweise:

Garantie
(gemäß unserer separaten
Garantiebestimmungen)

Wohnbereich 20 Jahre
Objektbereich 10 Jahre

Zertifikate:



Klassifizierung / Technische Daten:

Klassifizierung DIN 16511			
	Nutzenklasse	Prüfnorm	Bewertung
	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN ISO 10874	23
	Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN ISO 10874	34
	Brandverhalten	DIN EN 13501-1	B (fl) s1 schwer entflammbar
	Formaldehydmission	EN 717-1:2005	erfüllt Anforderungen
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS
	Rutschhemmung	DIN 51130	R 10
	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)
	Beständigkeit gegen Abrieb	ISO 24338	≥ 7.000 Zyklen
	Stoßfestigkeit	EN 13329 (Anhang F)	≥ 1800mm
	Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
	Möbelfußtest	ISO 16581	keine sichtbaren Schäden
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	ISO 4918	Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,049 m² k/W
	Warmwasser - Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet ≤ 27°C
	(Tritt-) Schalldämmung	EN ISO 10140	18 dB
	Fliekenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
	Chemikaliertest	EN ISO 26987	Bestanden*
	Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A ≤ MSR-A2 Verfahren B ≤ MSR-B2

Position 1: Lieferung Bodenbelag

Artikelnummer: _____

Menge in m²: _____

	Preis / m²	Preis Gesamt
Preis Bodenbelag		
Lohn- / Verlegekosten		
Gesamtsumme netto		
19 % MwSt		
Gesamtsumme brutto		

Position 2: Lieferung Unterlagsmaterial

Artikelnummer: _____

Menge in m²: _____

	Preis / m ²	Preis Gesamt
Preis Unterlagsmaterial		
Lohn- / Verlegekosten		
Gesamtsumme netto		
19 % MwSt		
Gesamtsumme brutto		

Position 3: Lieferung Sockelleisten

Artikelnummer: _____

Menge lfm: _____

	Preis / lfm	Preis Gesamt
Preis Leisten		
Lohn- / Verlegekosten		
Gesamtsumme netto		
19 % MwSt		
Gesamtsumme brutto		

Summe Angebot

Summe	Preis brutto
Bodenbelag	
Unterlagsmaterial	
Sockelleisten	
Gesamtsumme brutto	

Ort, Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift