

Ausschreibungstext

Produkt: ter Hürne Soya Design-Vinylboden Pro

Ausschreibungstext für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem Leistungsbereich (LB) 036 Bodenbelagsarbeiten gemäß STLB-Bau (Dynamische BauDaten).

Projektinformationen

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Anbieter: _____

Im Gegensatz zu herkömmlichen Vinylböden aus PVC enthält der Sōya Design-Vinylboden keine Weichmacher mit schädlichen Phthalaten. Für die Elastizität sorgt ein natürlicher, biobasierter Weichmacher: Öl, gewonnen aus der Sojabohne. Damit erfüllt der Boden alle Anforderungen an emissionsarmes Wohnen. Die Polymer-Basis macht ihn pflegeleicht und wasserfest. In der Comfort SEAL Qualität ist er bis zu 48 Stunden wasserbeständig. Jedes Dekor gibt es in drei Ausführungen. Zuerst entscheidet man nach Optik, danach wählt man für jede bauliche Situation die passende Lösung.

- Gesundes Wohnen – biobasierte Weichmacher aus Sojabohnen-Öl
- Trendsetzende, große Formate in Holz und Stein und authentische Looks durch das Zusammenspiel von Dekor und Oberfläche
- Sōya Design-Vinylboden Pro
 - o 2,5 mm Dryback-Sheet für die Verklebung
- Multitalentiert – antibakteriell, antistatisch, trittsicher und wasserfest

Allgemeine Vorbemerkungen zur technischen Ausführung

Die Arbeiten sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen technischen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen auszuführen. Dabei sind alle relevanten gesetzlichen Vorgaben, behördlichen Anforderungen und produktspezifischen Verarbeitungshinweise des Herstellers zu berücksichtigen.

Der Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs sowie dem Stand der Technik entsprechen und sauber, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu übernehmen.


Verlegungsmöglichkeiten:

Produktgruppe	Artikel	Schwimmende Verlegung	Vollflächige Verklebung	Feuchtraumeignung
Söya Design-Vinylboden	Pro	keine Eignung	Estrich, Trockenestrichsysteme, Fliesen, Holz, Spanplatten	geeignet

Produkteigenschaften:

Produkteigenschaften		Design Vinylboden Pro							
Format		665,4 x 152,4 x 2,5 mm	749,3 x 149,9 x 2,5 mm	1219,2 x 609,6 x 2,5 mm Artikel: 1101210517 + 1101210518	1219,2 x 609,6 x 2,5 mm	1219,2 x 228,6 x 2,5 mm	1516,9 x 241,3 x 2,5 mm	1530 x 250 x 2,5 mm	1840 x 236 x 2,5 mm
Nutzschicht		0,55 mm							
Fuge		umlaufende Mikrofuge							
Glanzgrad		matt / supermatt							
Verpackung	Paket:	32 Stück je Paket (ca. 3,245 m²)	28 Stück je Paket (ca. 3,144 m²)	6 Stück je Paket (ca. 4,459 m²)	6 Stück je Paket (ca. 4,459 m²)	12 Stück je Paket (ca. 3,344 m²)	10 Stück je Paket (ca. 3,66 m²)	10 Stück je Paket (ca. 3,825 m²)	10 Stück je Paket (ca. 4,342 m²)
	Palette:	72 Pakete je Palette (ca. 233,67 m²)	36 Pakete je Palette (ca. 113,188 m²)	23 Pakete je Palette (ca. 102,565 m²)	25 Pakete je Palette (ca. 111,484 m²)	52 Pakete je Palette (ca. 173,914 m²)	64 Pakete je Palette (ca. 234,256 m²)	52 Pakete je Palette (ca. 198,9 m²)	48 Pakete je Palette (ca. 208,435 m²)
Gewicht	Paket:	13,99 kg	13,94 kg	21,85 kg	19,61 kg	14,8 kg	16,19 kg	18,74 kg	21,28 kg
	inkl. Palette:	1085 kg	522 kg	502 kg	521 kg	795 kg	1076 kg	975 kg	1021 kg

Produktaufbau:

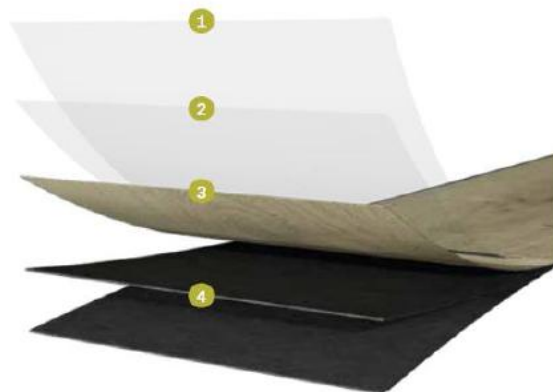

- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit eingepresster Struktur
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Doppelte Vinyl-Trägerschicht

Garantie / Hinweise:

Garantie
(gemäß unserer separaten
Garantiebestimmungen)

Wohnbereich 20 Jahre
Objektbereich 10 Jahre

Zertifikate:



Klassifizierung / Technische Daten:

Klassifizierung DIN EN ISO 10582			
	Nutzenklasse	Prüfnorm	Bewertung
	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN ISO 10874	23
	Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN ISO 10874	33
	Mäßig beanspruchter industrieller Bereich	EN ISO 10874	42
	Brandverhalten	DIN EN 13501-1	B (fl) s1 schwer entflammbar
	Formaldehydmission	EN 717-1:2005	erfüllt Anforderungen
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS
	Rutschhemmung	DIN 51130	R10
	Beständigkeit gegen Abrieb	ISO 24338	≥ 7.000 Zyklen
	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)
	Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN ISO 4918	keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Stuhlrollen (Typ W)
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,028 m² k/W
	Warmwasser - Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet ≤ 27°C
	(Tritt-) Schalldämmung	EN ISO 10140-3	ca. 3 dB
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	m > 6 Grade
	Chemikaliertest	EN ISO 26987	Bestanden*
	Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	Verfahren B ≤ MSR-B1

Position 1: Lieferung Bodenbelag

Artikelnummer: _____

Menge in m²: _____

	Preis / m ²	Preis Gesamt
Preis Bodenbelag		
Lohn- / Verlegekosten		
Gesamtsumme netto		
19 % MwSt		
Gesamtsumme brutto		

Position 2: Lieferung Unterlagsmaterial

Artikelnummer: _____

Menge in m²: _____

	Preis / m ²	Preis Gesamt
Preis Unterlagsmaterial		
Lohn- / Verlegekosten		
Gesamtsumme netto		
19 % MwSt		
Gesamtsumme brutto		

Position 3: Lieferung Sockelleisten

Artikelnummer: _____

Menge lfm: _____

	Preis / lfm	Preis Gesamt
Preis Leisten		
Lohn- / Verlegekosten		
Gesamtsumme netto		
19 % MwSt		
Gesamtsumme brutto		

Summe Angebot

Summe	Preis brutto
Bodenbelag	
Unterlagsmaterial	
Sockelleisten	
Gesamtsumme brutto	

Ort, Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift