

Spécification du produit		Parquet contrecollé
		A bâtons rompus
Dimensions en mm (L *L*E)		1082x162x12
Chanfrein		Chanfrein en V 4 côtés
Couche d'usure		ca. 2,5 mm
Raccordement		Tongue & Groove PRO (petit coté rainure-rainure)
Unité de conditionnement	Paquet:	8 pièces par paquet ( 1,402m <sup>2</sup> )
	Palette:	40 paquets par palette ( 56,09 m <sup>2</sup> )
Poids	Paquet:	approx. 17,30 kg
	Palette:	approx. 707,0 kg

**Tolerances selon EN 13489**

Tolérance de largeur	± 0,2 mm	Tolérance de courbure transversale	≤ 0,2 %
Tolérance d'équerrage	≤ 0,2 %	Tolérance d'aspérités entre les éléments	≤ 0,2 mm
Tolérance de courbure longitudinale	≤ 0,1 %	Humidité du bois à la 1ère livraison	5-9%

**Structure du produit:**


Couche d'usure	bois feuillu	bois feuillu
Ame	HDF	HDF
Contreparement	papier kraft	papier kraft

Finition des surfaces

 Couche supérieure en bois véritable  
(Couche d'usure)

Âme en HDF

Contre-parement en papier kraft

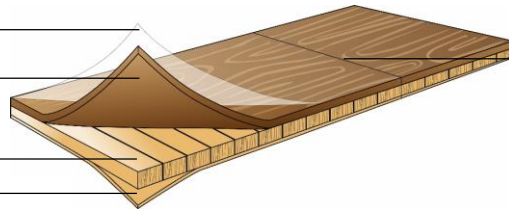

imperméable

 SINCE 1959  
**MADE IN GERMANY**

Garantie (conformément à nos conditions de garantie séparées)	Habitat 30 ans	Indications
---	----------------	-------------



\*à l'exception des produits fumés

Caractéristiques du produit		
	Norme	Evaluation
Conductivité thermique	EN 12664	≥ 0,13 W/(m*K) class 1
Durabilité biologique		
Teneur en PCP		PCP ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Formaldehyde	EN 717-2	E1
Réaction au feu	DIN EN 13501-1	Dfl-s1
Résistance aux roulettes	DIN EN 13329	Pas de modification en utilisant roulettes au caoutchouc souple
Exigences de sélection	EN 13489	Exigences de sélection selon spécification usine
Type d'installation	EN 13489	Collé en plein sur le support. Nous recommandons les produits spatule et colle à faible émission (par exemple conformes au RAL-UZ 113)
Chauffage au sol		Convient pour installation sur sol chauffant à eau chaude. La température de surface ne doit pas excéder 29 °C. Les systèmes de chauffage de surface électriques avec unité de réglage de température et système de chauffage doux.
Renovation		Min. 1 fois ponçable en cas d'usure normale
Elimination		Elimination privée avec déchets ménagers /déchets volumineux

Caractéristiques de la surface		
Antidérapant	Vernis USRV 68	Huile UV USRV 72
Résistance aux taches	1B	1C
Contrainte de rayage	≥ 20 N	n.n