

Spécification du produit		Parquet contrecollé	
		Lame large	Lame large/ 3 frises
Dimensions en mm (L *L*E)		*2190x162x13	*2390x200x13
Chanfrein		Selon la collection, chanfrein en V 4 côtés, chanfrein rond 4 côtés, chanfrein Contura, 0-chanfrein	
Couche d'usure		approx. 3,5 mm	approx. 3,5 mm
Raccordement		CLICKiEASY	CLICKiEASY
Unité de conditionnement	Paquet:	7 pièces par paquet (2,483m ²)	7 pièces par paquet (3,346 m ²)
	Palette:	42 paquets par palette (104,29 m ²)	35 paquets par palette (117,11m ²)
Poids	Paquet:	approx. 16,50 kg	approx. 22 kg
	Palette:	approx. 792 kg	approx. 785 kg

*Chaque colis (lame large) peut contenir 2 couches de lames coupées en deux.


Tolerances selon EN 13489

Tolérance de largeur	± 0,2 mm	Tolérance de courbure transversale	≤ 0,2 %
Tolérance d'équerrage	≤ 0,2 %	Tolérance d'aspérités entre les éléments	≤ 0,2 mm
Tolérance de courbure longitudinale	≤ 0,1 %	Humidité du bois à la 1ère livraison	5-9%

Structure du produit:

Couche d'usure	Chêne, expressif, avec noeuds sains jusqu'à 70mm, sans aubier		
Ame	Lamelles en bois résineux*	Lamelles en bois résineux*	
Contreparement	Placage en bois résineux		Placage en bois résineux
Finition	vernis et huilé		

*Côté court avec HDF pour le profilage

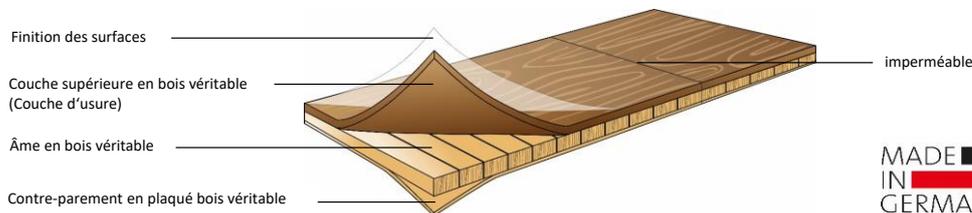

Garantie (conformément à nos conditions de garantie séparées)	Habitat 15 ans	Indications				

* à l'exception des produits fumés

Caractéristiques du produit		Prüfnorm	Bewertung
Résistance thermique		DIN EN 4108-4	0,11 m ² K/W
Conductivité thermique		EN 12664	≥ 0,091 W/(m*K)
Durabilité biologique			class 1
Teneur en PCP			< 5 ppm
Formaldehyde		EN 717-2	E1
Réaction au feu		DIN EN 13501-1	Dfl-s1
Résistance aux roulettes		DIN EN 13329	Pas de modification en utilisant roulettes au caoutchouc souple
Exigences de sélection		EN 13489	Exigences de sélection selon spécification usine
Type d'installation		EN 13489	Pour la pose flottante ou collée en plein. Pour la pose collée en plein, nous recommandons les produits spatule et colle à faible émission (par exemple conformes au RAL-UZ 113).
Chauffage au sol			Convient pour installation sur sol chauffant à eau chaude. La température de surface ne doit pas excéder 29 °C. Les systèmes de chauffage de surface électriques avec unité de réglage de température et système de chauffage doux.
Renovation			Min. 2 fois ponçable en cas d'usure normale
Elimination			Elimination privée avec déchets ménagers /déchets volumineux

Caractéristiques de la surface			
Antidérapant	Vernis USRV 70	Huile UV USRV 73	Huile nature USRV 94
Résistance aux taches	1B	1C	1C
Contrainte de rayage	≥ 20 N	n.n.	n.n.