


Cechy produktu:		Hywood Collection			
		Classic Collection		Noblesse Collection	
Wymiar		2197x205x11		2197x233x11 mm	
Powierzchnia wykończenia		EVO		EVO	
Fuga		4-stronna mikrofaza		EVO	
Zamek		CLICKiEASY PRO		OLIO	
Sposób pakowania	paczka:	5 sztuk w paczce (2,252 m ²)		4 sztuk w paczce (2,047 m ²)	
	paleta:	40 paczek na palecie (90,08m ²)		33 paczek na palecie (67,55m ²)	
Waga	paczka:	ca. 24,35 kg		ca. 22,13 kg	
	paleta:	ca. 974 kg		ca. 745 kg	

Konstrukcja:

1. Wykończenie powierzchni Nature Protec
2. Warstwa wzoru z prawdziwego drewna
3. Warstwa Wood-Powder
4. Płyta nośna Aqua Seal z włókien drzewnych
5. Warstwa Wood-Powder
6. Warstwa przeciwpękna z prawdziwego drewna

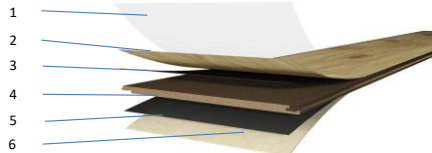

MADE IN GERMANY

Tolerancja: wymogi zgodnie z Normą DIN EN 14354:2017

	Norma DIN EN 14354:2017	wymogi zgodnie z Normą
Grubość elementu	Załącznik A	¹ Max – ¹ Min ≤ 0,50 mm ² średnio – ¹ nazwa ≤ ±0,50 mm
Długość warstwy wierzchniej w tej samej jednostce opakowania	Załącznik A	¹ ≤ 1 500 mm: ¹ Max – ¹ Min ≤ 0,50 mm ¹ > 1 500 mm: ¹ Max – ¹ Min ≤ 0,30 mm/m ² średnio – ¹ nazwa ≤ 1 mm
Szerokość warstwy wierzchniej	Załącznik A	¹ Max – ¹ Min ≤ 0,20 mm ² średnio – ¹ nazwa ≤ 0,10 mm
Prostokątność	Załącznik A	¹ Max ≤ 0,20 mm
Oddalenie od prostoliniowości krawędzi warstwy wierzchniej str. 36	Załącznik A	¹ Max ≤ 0,30 mm/m
Różnica wysokości między elementami	Załącznik B	¹ Max ≤ 0,15 mm
Szczelina między elementami	Załącznik B	≤ 0,20 mm

Gwarancja (użyteczność domowa) (zgodnie z odrębnymi warunkami gwarancji)	Dożywotnio (użyteczność domowa)	Gwarancja użyteczność komercyjna (zgodnie z odrębnymi warunkami gwarancji)	10 lat (użyteczność komercyjna)	
     				

Klasyfikacja		Norma	Wynik
Powierzchnia wykończenia			lakierowana Powierzchnia / olejowana Powierzchnia
Przewodność cieplna		EN 12664:2001-01	0,15 W/(m ² *K)
Opór cieplny		DIN EN 4108-4	0,07 (m ² .K)/W
PCP-zawartość		CEN/TR 14823:2004	PCP ≤ 5 x 10 ⁻⁶
Emisja formaldehydu		EN 717-1:2004-10	Klasa E1
Reakcja na ogień		DIN EN 13501-1	Bfl-s1 / Cfl-s1
Odporność na kółka od krzeseł		DIN EN 13329	Nie powoduje zmian, jeżeli zastosuje się miękkie kółka
Ogrzewanie podłogowe		DIN EN 1264-2	Do stosowania na ogrzewaczach podłogowych wodnych oraz elektrycznych ogrzewaczach podłogowych z łagodną technologią ogrzewania i regulatorem temperatury. Temperatura powierzchni nie może przekraczać 29 °C. W przypadku systemów grzewczych z chłodzeniem zwrotnym, systemy te muszą być wyposażone w automatyczną regulację punktu rosy w celu uniknięcia kondensacji. Zalecane jest przyklejenie do podłoża w celu uzyskania lepszej wydajności ogrzewania podłogowego.
Sposób instalacji		EN 13489	Montaż na pływach lub poprzez przyklejenie na całej powierzchni do podłoża. Do klejenia polecamy niskoemisyjne produkty klejące (np. wg RAL-UZ 113)
Grubość obrzęku		EN 317	≤ 6%
Utylizacja			Pozostałości mogą być wyrzucane razem ze śmieciami domowymi. Duże ilości np. w elektrowniach (zgodnie z przepisami gminnymi)
Mata podłogowa - wymagania		CS= DIN EN 16354:2019-01 CC= inspirowana przez DIN EN 826	CS ≥ 60 kPa & CC ≥ 5 kPa

Właściwości powierzchni			
Powierzchnia		lakierowana / EVO	olejowana / OLIO
Warianty		delikatnie szcztokowane	szcztokowane
Dynamiczny współczynnik tarcia	Cen/TS 15676:2008-02	51 USRV	49 USRV / 69 USRV
Antypoślizgowość	DIN EN 16165:2021-10	R9	R10
Odporność na zaplamienia	68861-1	18	
Odporność na zarysowania	Strug Hambergera	≥ 18 N	N.A.
Zmieniono przez:	ter Hürne	Data:	Aug. 25
www.terhuerne.com			