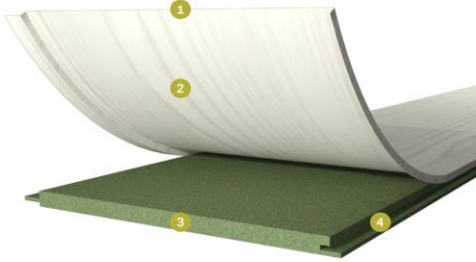
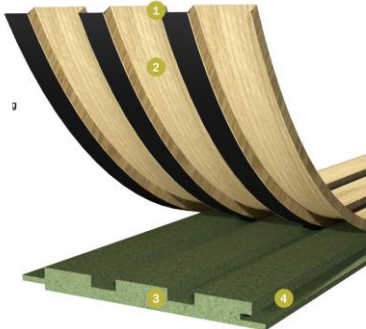
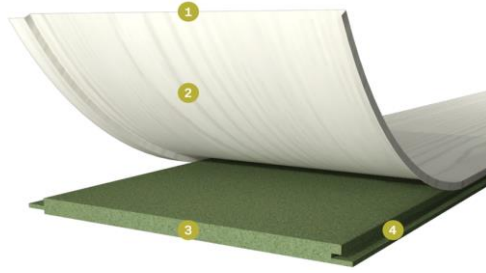
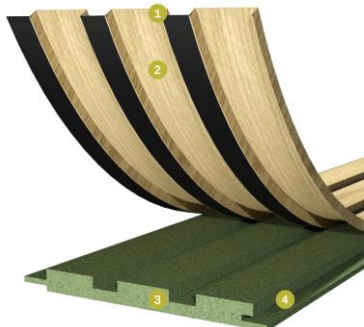


Produkteigenschaften		UniqueDesign Paneele		
		Decor Edition		Linear Edition
Format		1300 x 250 x 12 mm	2600 x 250 x 12 mm	2600 x 148 x 12
Deckmaß		1295 x 237,2 x 12 mm	2595 x 237,2 x 12 mm	2600 x 135 x 12 mm
Fuge		0-Fuge		-
Profilierung		Nut - Feder zur Klammerbefestigung		
Trägerplatte		MDF (720 +/-30 kg/m³)		
Glanzgrad		matt / seidenmatt / glänzend		matt / seidenmatt
Verpackung	Paket:	4 Dielen je Paket (ca. 1,3 m²)	4 Dielen je Paket (ca. 2,6 m²)	4 Dielen je Paket (ca. 1,539 m²)
	Palette:	30 Pakete je Palette (ca. 39 m²)	30 Pakete je Palette (ca. 78 m²)	50 Pakete je Palette (ca. 76,96 m²)
Gewicht	Paket:	11,1 kg	22,15 kg	10,88 kg
	Palette:	358 kg	714 kg	594 kg
Produktaufbau:		1 2 3 4  1 2 3 4  1 Strukturlack 2 Dekorpapier 3 Quellreduzierte MDF-Trägerplatte 4 Nut-Feder Profil zur Klammerbefestigung		
Toleranzen:				
Höhendifferenz, h [mm]		≤ 0,4 mm	Fugenöffnungen, o [mm]	≤ 0,3 mm
Rechtwinkligkeit, q [mm]		0,2%; max. 0,3 mm	Dicke, t [mm]	± 0,5 mm
Geradheit, s [mm/m]		1 mm	Länge, l [mm]	± 2 mm
Maßänderungen infolge wechselnder Luftfeuchten [%]		≤ 0,25	Breite, w [mm]	± 1 mm
Produktkennzeichnung				
 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de		ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  A A+ A B C		
Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften (Prüfnorm)				
		Prüfnorm	Bewertung	
	Brandverhalten	EN 13501	D-s2, d0	
E1 HCHO	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	E1	
	PCP-Gehalt	EN13986-5, 18 + A1	≤ 5	
	Eignung Einbauleuchten		Hitzebeständig bis 110 °C. Geeignet zur Montage aller geprüften Einbauleuchten mit dem MM-Kennzeichen.	
	Feuchtraumgeeignet		Geeignet, bei ausreichender Be- und Entlüftung / nicht in Spritzwasserbereichen und Saunen	
	Befestigung		Klammer Nr. 2	
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich	
Änderung durch:		ter Hürne	Datum:	Jul. 24
			Aktualisierung:	http://www.terhuerne.com

Product details		UniqueDesign panels		
		Decor Edition		Linear Edition
Format		1300 x 250 x 12 mm	2600 x 250 x 12 mm	2600 x 148 x 12
Deckmaß		1295 x 237,2 x 12 mm	2595 x 237,2 x 12 mm	2600 x 135 x 12 mm
Bevel		visible joint of 0 mm		-
Profile		Tongue and groove for clip fixing		
Type of installation		MDF (720 +/-30 kg/m³)		
Gloss level		mat / silk mat / glossy		mat / silk mat
Packaging	Pack:	4 pieces per pack (approx. 1,3 m²)	4 pieces per pack (approx. 2,6 m²)	4 pieces per pack (approx. 1,539 m²)
	Pallet:	30 packs per pallet (approx. 39 m²)	30 packs per pallet (approx. 78 m²)	50 packs per pallet (approx. 76,96 m²)
Weight	Pack:	11,1 kg	22,15 kg	10,88 kg
	Pallet:	358 kg	714 kg	594 kg
Product construction:		1 2 3 4  1 2 3 4  1 Textured coating 2 Decor paper 3 Swell-reduced MDF baseboard (E1 quality) 4 Tongue and groove profile for clip fixing		
Tolerances:				
Height difference, h [mm]		≤ 0,4 mm	Gap opening, o [mm]	≤ 0,3 mm
Squareness, q [mm]		0,2%; max. 0,3 mm	Thickness, t [mm]	± 0,5 mm
Straightness, s [mm/m]		1 mm	Length, l [mm]	± 2 mm
Dimensional change due to air humidity fluctuation [%]		≤ 0,25	Width, w [mm]	± 1 mm
Certificates				
				
Usage / surface properties (test standard)				
		Test standard	Evaluation	
	Reaction to fire	EN 13501	D-s2, d0	
	Formaldehyde emission (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	E1	
	PCP-content	EN13986-5, 18 + A1	≤ 5	
	Suitability of recessed lights		Heat-resistant up to 110 °C. Suitable for installation of tested recessed lights with MM- labeling	
	Suitability for humid rooms		Suitable with adequate ventilation and no direct contact with water	
	Fixing		Clip No. 2	
	Disposal		Private disposal with regular household waste / bulk waste possible	
Changed by	ter Hürne	Date:	Jul. 24	Update: http://www.terhuerne.com