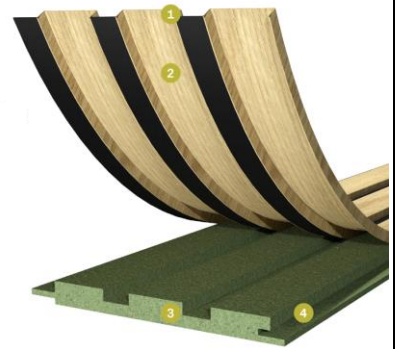
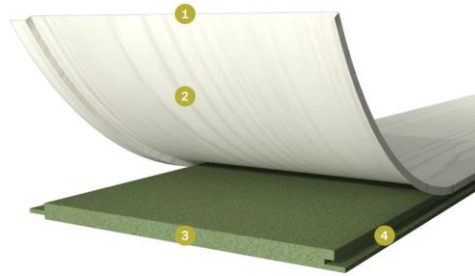


Produkteigenschaften		UniqueDesign Paneele		
		Decor Edition		Linear Edition
Format		1300 x 250 x 12 mm	2600 x 250 x 12 mm	2600 x 148 x 12
Deckmaß		1295 x 237,2 x 12 mm	2595 x 237,2 x 12 mm	2600 x 125,8 x 12 mm
Fuge		Sichtfuge von 0 mm		-
Profilierung		Nut - Feder zur Klammerbefestigung		
Trägerplatte		MDF (720 +/-30 kg/m <sup>3</sup> )		
Glanzgrad		matt / seidenmatt / glänzend		matt / seidenmatt
Verpackung	Paket:	4 Dielen je Paket (ca. 1,3 m <sup>2</sup> )	4 Dielen je Paket (ca. 2,6 m <sup>2</sup> )	4 Dielen je Paket (ca. 1,539 m <sup>2</sup> )
	Palette:	30 Pakete je Palette (ca. 39 m <sup>2</sup> )	30 Pakete je Palette (ca. 78 m <sup>2</sup> )	50 Pakete je Palette (ca. 76,96 m <sup>2</sup> )
Gewicht	Paket:	11,1 kg	22,15 kg	10,88 kg
	Palette:	358 kg	714 kg	594 kg

**Produktaufbau:**

- 1 Strukturlack
- 2 Dekorpapier
- 3 Quellreduzierte MDF-Trägerplatte
- 4 Nut-Feder Profil zur Klammerbefestigung


**Toleranzen:**

Höhendifferenz, h [mm]	≤ 0,4 mm	Fugenöffnungen, o [mm]	≤ 0,3 mm
Rechtwinkligkeit, q [mm]	0,2%; max. 0,3 mm	Dicke, t [mm]	± 0,5 mm
Geradheit, s [mm/m]	1 mm	Länge, l [mm]	± 2 mm
Maßänderungen infolge wechselnder Luftfeuchten [%]	≤ 0,25	Breite, w [mm]	± 1 mm

**Produktkennzeichnung**

**Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften (Prüfnorm)**

	Prüfnorm	Bewertung
Brandverhalten	EN 13501	D-s2, d0
Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	E1
PCP-Gehalt	EN13986-5, 18 + A1	≤ 5
Eignung Einbauleuchten		Hitzebeständig bis 110 °C. Geeignet zur Montage aller geprüften Einbauleuchten mit dem MM-Kennzeichen.
Feuchtraumgeeignet		Ja, bei ausreichender Be- und Entlüftung / nicht in Spritzwasserbereichen und Saunen
Befestigung		Klammer Nr. 2
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Änderung durch:	ter Hürne	Datum:	Dez. 23	Aktualisierung:	<a href="http://www.terhuerne.com">http://www.terhuerne.com</a>
-----------------	-----------	--------	---------	-----------------	---