
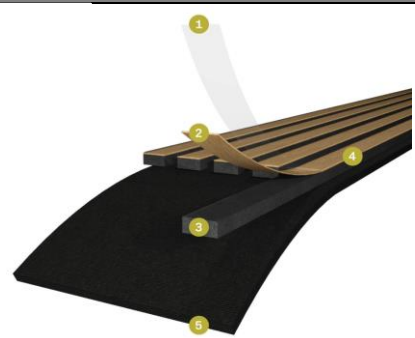


Cechy produktu:		SilentDesign Akustikpanele	
Wymiar		2400 x 600 x 21 mm	3000 x 600 x 21 mm
Warstwa wierzchni		Okleina z naturalnego drewna	
Właściwości powierzchni		Olejowana naturalnie, Olej barwiony, Olej bielony	
Material bazowy (lamelle)		1-stronny: MDF czarny (800 kg/m <sup>3</sup> ) E-1 3-stronny: MDF naturalny (720 kg/m <sup>3</sup> ) E-1	
Material bazowy		Filc PET o zawartości surowców wtórnych >50% (1.800 kg/m <sup>3</sup> )	
Zamek		pióro i wpust	
Poziom połysku		mat	
Sposób pakowania	paczka:	2 Panele w paczce (ca. 2,88 m <sup>2</sup> )	2 Panele w paczce (ca. 3,6 m <sup>2</sup> )
	paleta:	19 paczek na palecie (ca. 54,72 m <sup>2</sup> )	36 paczek na palecie (ca.68,4 m <sup>2</sup> )
Waga	paczka:	23,97 kg	29,9 kg
	paleta:	483,43 kg	603,1 kg

Konstrukcja:	
1-stronny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naturalne olejowe wykończenie powierzchni</li> <li>2. Warstwa forniru z prawdziwego drewna</li> <li>3. 27 x 12 mm Listwy na czarnej płycie MDF</li> <li>4. Boczny mikropoziom</li> <li>5. 9 mm Filc PET</li> </ol> 
3-stronny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naturalne olejowe wykończenie powierzchni</li> <li>2. Warstwa forniru z prawdziwego drewna</li> <li>3. 27 x 12 mm Listwy na czarnej płycie MDF</li> <li>4. 9 mm Filc PET</li> </ol> 

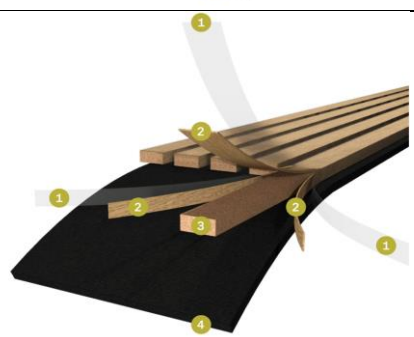

Klasyfikacja		
	Norma	Wynik
Reakcja na ogień	DIN EN 13501-1	D-s2-d0
Emisja formaldehydu	EN 717-1:2005	E1
Współczynnik pochłaniania dźwięku	EN ISO 354	aw = 0,95 (M, H) Klasa absorpcji A (w przypadku montażu na listwach drewnianych z izolacją z wełny mineralnej) aw = 0,80 (M,H) Klasa absorpcji B (po zainstalowaniu na drewnianych listwach 100 mm) aw = 0,65 (M,H) Klasa absorpcji B (po zainstalowaniu na drewnianych listwach 60 mm) aw = 0,30 (M,H) Klasa absorpcji D (po przyklejeniu bezpośrednio do ściany)
Instalacja świateł wpuszczanych		nieodpowiednie
Pomieszczenia wilgotne		nieodpowiednie
Mocowanie		Śruby (wkręty do płyt kartonowo-gipsowych) rec. 3,5 x 35 mm w kolorze czarnym, w razie potrzeby w połączeniu z drewnianymi listwami lub dostępnym w handlu klejem montażowym Montaż sufitowy tylko za pomocą wkrętów

Zmieniono przez:	ter Hürne	Data:	Aug. 23	Aktualizacja:	<a href="http://www.terhuerne.com">http://www.terhuerne.com</a>
------------------	-----------	-------	---------	---------------	---